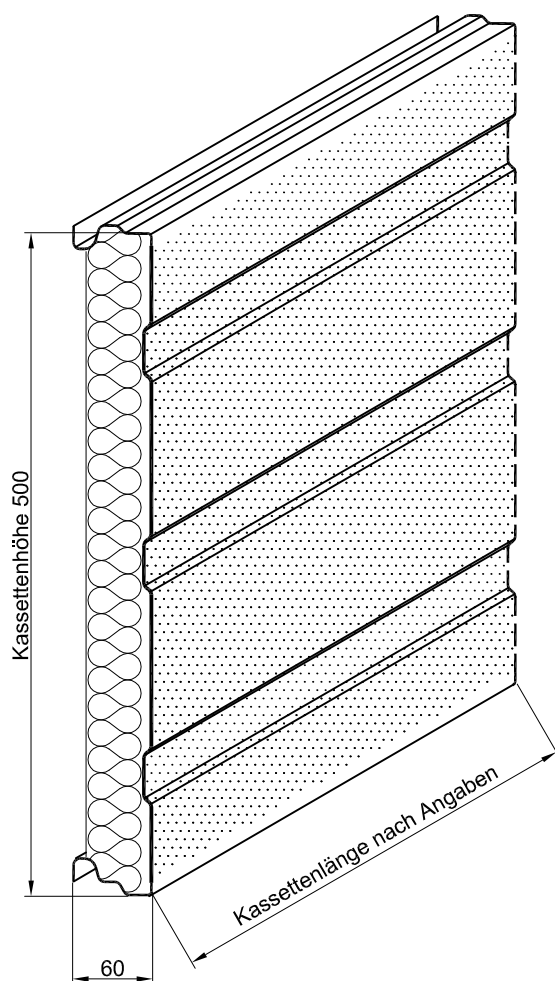


Detail-Nr.
4.1.01**Wand - Deckenverkleidung**

Ansicht / Querschnitt

WTP 60/500

hochabsorbierend

Produktebeschreibung

Verkleidungselement:	Normkassette hochabsorbierend
Material:	Aluminium AlMg1
Materialstärke:	1.20 oder 1.50 mm durchgehend perforiert Lochanteil 40.3 %, Lochbild \varnothing 8 mm, Teilung 12 mm
Farbe:	pulverbeschichtet nach RAL oder NCS Schichtdicke 80 μ m
Dämmung:	Absorberdämmstoff mit schwarzem Glasvlies beschichtet und Längsdichtung
Standardgrösse:	Kassettenbreite 500 mm, Länge nach Stückliste